

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; use only insulated staples or plastic ties to secure cords, route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall, position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to read during relamping. Not intended for recessed installation or for installation in ceilings, soffits, "built-in furnishings" such as a kitchen, china cabinet or trophy case. The low voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when the low voltage Class 2 power supply is located outside the cabinet and is not concealed and when the line voltage power supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings or floors. This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessible for examination, cords should be examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

-WARNING-

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ **GARDER CES INSTRUCTIONS**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

Pour réduire le risque de feu, chocs ou blessures; utiliser des agrafes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons, aussi les sécuriser pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur, positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement. Non prévus pour une installation encastrée ni pour être installé dans des plafonds, corniches extérieures ou "constructions structurales" tels que meubles-cuisine, vaisseliers ou armoires à trophées intégrés. L'appareil bas voltage peut être installé dans ou sous une armoire ou autres meubles encastrés quand le transformateur Classe 2 bas voltage est placé à l'extérieur de l'armoire et n'est pas caché et quand le cordon d'alimentation de tension de secteur n'est pas caché ou passé dans des ouvertures dans l'armoire, des murs, des plafonds ou des planchers. Cette condition ne s'applique pas au filage entre l'appareil et le transformateur. Le Code National de L'Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient cachés où un dommage à l'isolation devient indétectable. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible, les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.

-ATTENTION-

Compatible drivers (sold separately): Transformateurs disponible (vendus séparément) :

With integrated junction box / Avec boîte de jonction intégrée :

- BT06DIMLED-IC : 6W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT12DIMLED-IC : 12W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT24DIMLED-IC : 24W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT36DIMLED : 36W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT48DIMLED : 48W, dimmable / graduable, class(e) 2.

Warranty: Garantie : **dals**

DALS offers a 2 years warranty for the LED flexible tape light and 2 years for the driver from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DALS customer service call to 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com.


DALS offre une garantie de 2 ans pour le ruban flexible à DEL et 2 ans pour le transformateur à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou envoyez un courriel à info@dalslighting.com.

Compatible accessories (sold separately): Accessoires compatibles (vendus séparément) :


- 4000E-24 :**
 - 24" (61 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
 - Cordon d'extension de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.
- 4000E-60 :**
 - 60" (152 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
 - Cordon d'extension de 60 po. (152 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.
- 4000HRNS-24 :**
 - 24" (61 cm) "Y" splitter to connect LED drivers and fixtures.
 - Coupleur en Y de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.



Lighting / Éclairage

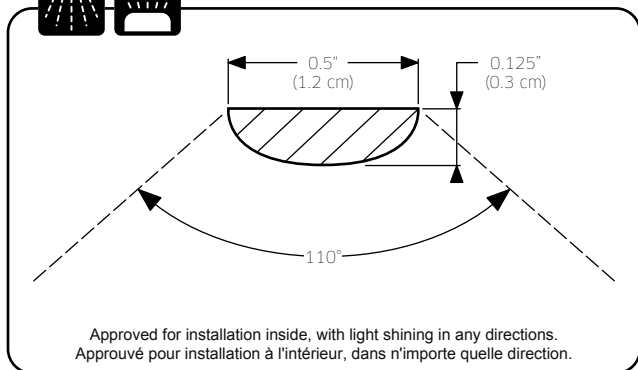

Polarity / Polarité

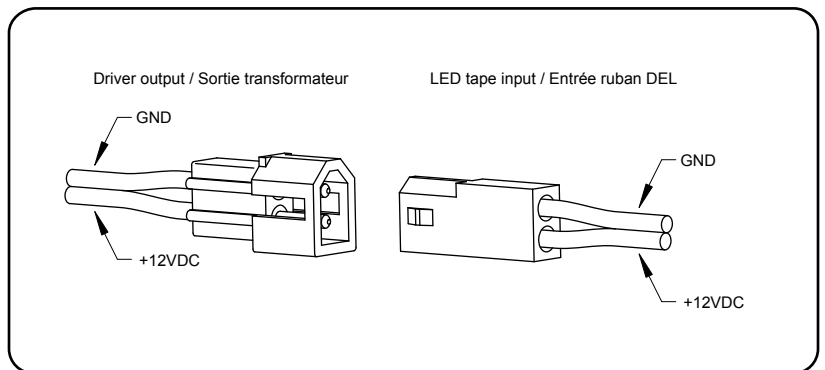

For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit our website: www.dalslighting.com

Pour de l'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques supplémentaire et les accessoires disponible, visitez notre site web : www.dalslighting.com

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions




	Lenght Longueur	LED quantity Quantité de DEL	Consumption Consommation	Color temperature Couleur de la lumière
LEDTAPE-KIT-1M	39" (1 m)	30	7W	2700K
LEDTAPE-KIT-3M	118" (3 m)	90	18W	2700K
LEDTAPE-KIT-5M	196" (5 m)	150	24W	2700K



IMPORTANT NOTICE
 Please note that additional tape can not be added to the kit.

AVIS IMPORTANT
 Veuillez noter qu'aucune autre longueur de ruban ne peut être ajoutée à ce kit.

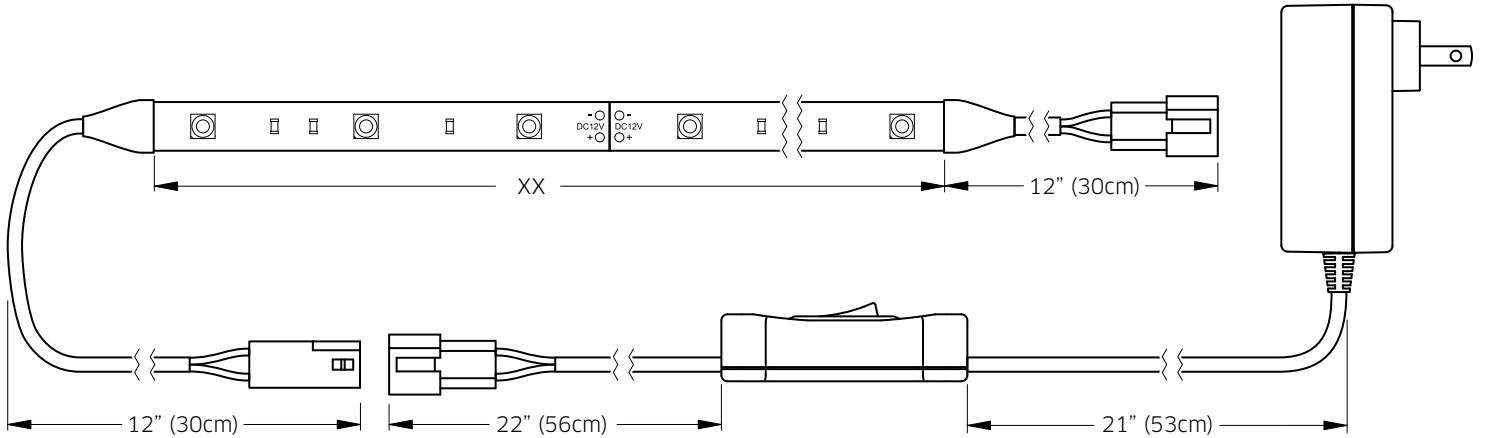


Included: plug-in LED driver with on/off switch.
 Inclus : transformateur enfichable DEL avec interrupteur marche/arrêt.


	Driver power Puissance du transformateur
LEDTAPE-KIT-1M	12W
LEDTAPE-KIT-3M	24W
LEDTAPE-KIT-5M	30W

Installation instructions / Instructions d'installation

- 1** If needed, cut the LED tape on a cutting line at desired length. Once cut, LED tape can not be reconnected.
 Au besoin, couper le ruban DEL sur une ligne de coupe à la longueur désirée. Une fois coupé, le ruban ne peut être reconnecter.

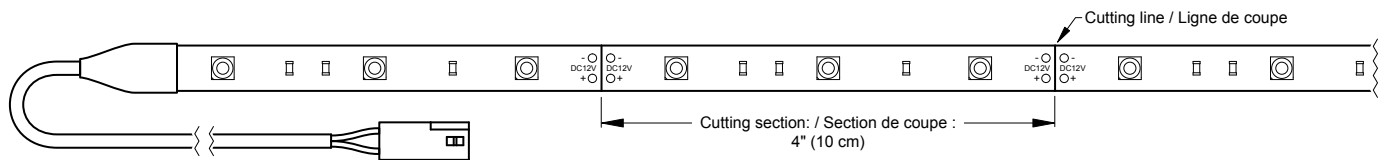

- 2** Remove the protection tape and stick the LED tape to the mounting surface.
 Retirer la protection du ruban adhésif et coller le ruban DEL à la surface de montage.

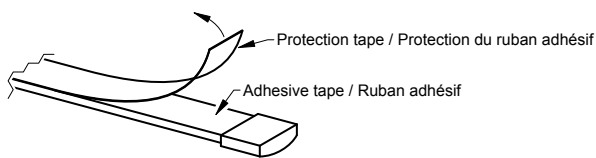

- 3** Connect the LED tape with the LED driver, then, plug in the wall outlet.
 Connecter le ruban DEL avec le transformateur DEL, puis, brancher dans une prise murale.

